



天泽体育
www.tztiyu.com

重庆天泽体育用品有限公司

重庆沙坪坝区小新街2号附23

2019年10月

企业资质



运动场材料

丙烯酸、硅PU介绍

硬性丙烯酸 · 弹性丙烯酸 · 弹性硅PU

丙烯酸球场样品

产品名称：丙烯酸

使用范围：篮球场 网球场 羽毛球场 排球场 公园道路 天台等路面、球场面层厚度1.5-2mm

产品特点：色彩亮丽柔和，有多种颜色可供选择，可搭配色彩。视觉效果好，其较好的粘接力适用于各种环境，耐紫外线强，颜色持久不褪，使用寿命长，具有极佳的耐磨性能透气性高。

产品名称：弹性丙烯酸

使用范围：篮球场 网球场 羽毛球场 排球场 公园道路 天台等路面、球场面层厚度3-5mm，可适用于沥青基层或高质量的混凝土基层）1、由100%的丙烯酸类材料和特制的聚合橡胶颗粒组成，具有优良的韧性，并可以遮盖因基础产生的细小裂缝；2、具有极佳的减震性能，减轻打球者脚部和腿部受到的震荡3、具有极强的抗紫外线性能，室内、室外场地均可使用；4、适于各种气候条件，使用寿命长，维护保养便

硅pu球场样品


产品名称：硅PU

使用范围篮球场 网球场 羽毛球场 排球场 室内 公园道路 天台等路面、球场面层厚度3-8mm

优越的耐候性抗紫外线强，能长期保持其鲜艳的色彩。

超强的耐磨性：其结构特征恒久稳定不变，软硬适中，耐磨性强

出色的抗污性：硅PU面层不易开裂、起皮，褪色泛白，通过简易的冲洗即可长期保持球场光洁如新。缓冲减震



EPDM材料介绍



EPDM



- 1、弹性适中：良好的弹性，优异的减震性能对运动员的腿部关节起到很好的保护作用；
- 2、耐磨性强：铺面有卓越的耐磨性，能保铺面结构长期稳定不变；
- 3、抗老化性：不受紫外线、臭氧、风雨的影响而褪色、粉化，能长期保持鲜艳色彩，寿命较长；
- 4、耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强韧的冲击；
- 5、平整性好：施工时使用颗粒材质，采用机械铺装，表面平坦，防滑防滑；
- 6、颜色多样：五彩斑斓，可拼装多种颜色的图案；
- 7、渗水性良好：雨停后表面无积水，即可投入使用，适用于各类球场、运动地面，且档次高。


运动场材料

塑胶跑道-产品介绍

产品介绍 透气型

使用范围：田径塑胶跑道 学校体育馆 公园道路 小区道路等

1. 具有透气功能。在高温下，地基产生的蒸汽，会很快的散发出去。蒸汽压力无法聚集，弹性好。
2. 面层采用EPDM（三元乙丙）胶粒，使之具有高度紫外线抵抗力，实践证明，无褪色，强力耐磨。
3. 不掉粒，面层的EPDM（三元乙丙）胶粒是与聚氨酯浆料、预聚体混合搅拌后，采用机械喷涂进行施工，耐候性极佳不易老化。
4. 弹性稳定，一年四季弹性无差别，不会冬硬夏软。
5. 力量回转及吸震力强，强调运动员舒适及安全。
6. 平整度达到国际田联标准，透气性好，小雨天不需停止比赛，大雨后可立即比赛，不会有积水现象。

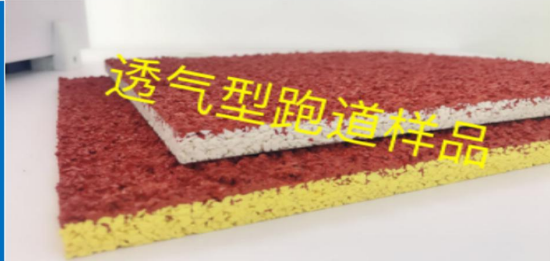


产品名称：：复合型

使用范围：田径塑胶跑道 学校体育馆 公园道路 小区道路等、

1. 全天候性：任何季节，皆保持高的品质，雨后即可使用，提高利用率。
2. 平整度佳：专业施工机械施工，确保跑道厚度、平整度双达标，弹力适当；多孔的底层，具适度的弹性及反弹力，能减少体力消耗并增加竞赛成绩。
3. 耐冲击性：具强韧的缓冲层，能吸附强劲的冲击力，减少运动伤害，长期练习和比赛均适宜。
4. 抗钉力强：受力最大，使用最频繁的百米起跑点，表面亦不会受钉鞋和起跑架损坏。；耐候性强：胶粒表面，抵抗紫外线、臭氧、风雨，延长使用寿命，外观艳丽美观。

塑胶跑道-产品介绍

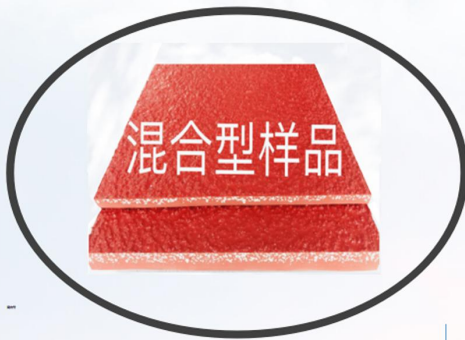

适应范围：用于幼儿园各级各类学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区，全民健身路径，室内体育馆训练跑道，游乐场道路铺面，室内外跑道、手球等场地，公园、居民小区等活动场地。


主要特点：

1. 是全天候的跑道不受气候条件影响，雨后能马上使用。
2. 弹性好，耐磨、防滑、能吸收震动，提供安全的运动场地。
3. 场地整体性强、无接缝、色彩美观。
4. 具有适度的弹性，能减少体力的消耗，提高竞技水平。
5. 使用寿命长，抗紫外线、耐油、耐酸碱性能优良。

适用范围：小学、中学、大学以及各类院校的田径场地；人行步道、社区、游乐场等的彩色涂装。耐候性好：任何天气状况下，皆能维持高水准品质。

粘接力强：对于沥青混凝土、水泥混凝土、木材均具有较好粘接力。能抗拒各种自然条件侵蚀，经消光处理后，颜色鲜艳而不刺眼。

弹性佳：弹性强、硬度适中，适合各种球类活动。能减缓腿、脚的疲劳，又不改变球的速度。摩擦力强：采用柔性止滑材料加耐候面漆喷涂技术，平而不滑。排水优良：特殊排水设计，表面平坦，不积水。色彩柔和：视觉效果较好，可多种色彩搭配，兼具美化环境的功能。

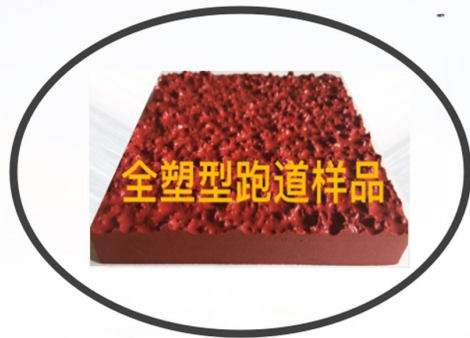

运动场材料

塑胶跑道-产品介绍

全塑型、混合型及复合型塑胶跑道基础保养及跑道底层施工完成并自然风干后，进行喷涂自结纹面层，面层由特种聚氨酯纯胶浆，通过化学反应形成的聚氨酯共聚物，在表结状态下自动生成凹凸均匀的纹理，来达到一定的摩擦系数，满足防滑等指标。

自结纹面层替代EPDM颗粒作为防滑面层，配方增加特种助剂及金刚沙粉进行喷涂，使面层构成一种更为防滑耐磨的凹凸面，既保留了聚氨酯跑道材料耐候、耐老化等传统特征，又克服了传统聚氨酯跑道易脱粒的老毛病。出色的施工功用：选用专用机械喷涂，施工简捷、面层更加耐磨、耐用。

自结纹系列



复合型自结纹



混合型自结纹




全塑型自结纹


足球草坪-产品介绍



人造草坪

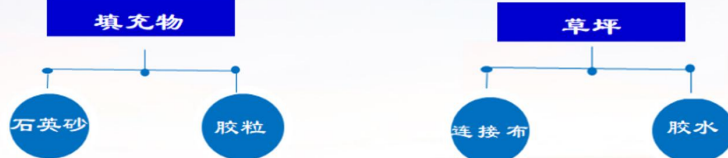

- 1、状似真草，有绿化的感觉；品种齐全，草长可根据实际用途选择。
- 2、人造草材质环保，成品施工，工期固定且较短，品质较易掌握，验收简单，不需太多专业知识。
- 3、人造草场地使用率高，既减震、以无噪音、安全无毒、富有弹性、阻燃性能好等特点，很适合于学校使用，是现时最佳的运动、训练、比赛场地。
- 4、人造草坪采取安全保护的理念，所以能避免运动伤害。它提供足够的缓冲力，降低一般硬地对脚部可能导致的损伤，让完全没有因场地而引发的各种顾虑。
- 5、全场材质均符合环保要求，人造草坪面层可回收再利用。基础铺设使用原挖起之弃土及沙，符合垃圾减量及使用自然物原则，更为环保。
- 6、基础不与面层粘接。当面层使用年限届满时仅需更换面层即可，投资成本低。
- 7、操场规划成一平面后，无任何不平处，且这种新型结构具有减震减压的功能，降低了操场上的噪音，减少了对上课的干扰。
- 8、草坪填充干净的高比重石英砂，或者使用免填充草坪，免去一些打扫的烦恼。
- 9、划线采用直接编制，不需要为频繁划线而苦恼，维护保养容易，几乎无后续维修费用。

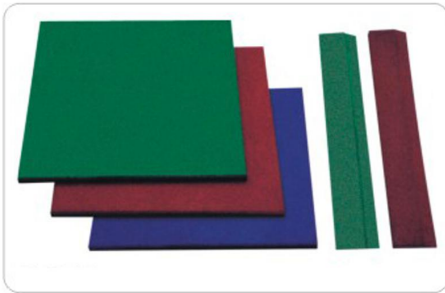

橡胶弹性安全彩色地垫 RUBBER FLOOR MATS

本产品安全防护、耐晒、不褪色、防雨环保产品。铺设拆卸方便，使用寿命长，防潮、防霉、易清洗。

适用场所：幼儿园、托儿所、室内外活动场所、学校走道、公园、车站、机场、码头、体育场所、牧业小区等等活动场所。



product safety protection, light, do not fade, rain and environmental protection products. The laying of long service life, convenient disassembly, moisture-proof, anti mildew, easy to clean. Applicable places: kindergartens, nurseries, indoor and outdoor activity places, school walkways, parks, stations, airports, docks, sports venues, animal husbandry and so on.




PVC FLOOR FOR CHILDREN 儿童PVC地板

此款产品防水防滑防潮，被称为是一款“烧不起来”的地板革，让使用者更舒心和安心。在使用的过程中本产品不会热胀冷缩而变形，结构非常稳定，快来定制属于儿童的地板，给儿童一个更舒适的空间！


This product is waterproof anti slip, known as a "burn up" floor leather, so that users more comfortable and reassuring. In the process of using the product will not be thermal expansion and contraction deformation, the structure is very stable and fast to customize children on the floor, giving children a more comfortable space!

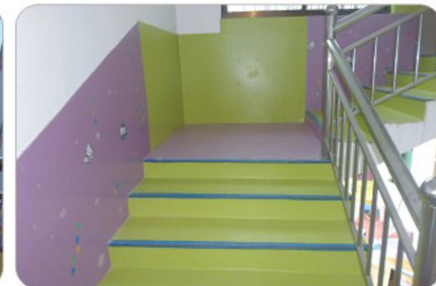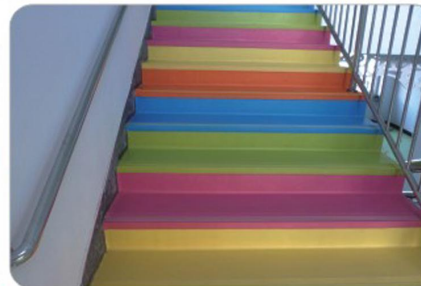


拼装地板

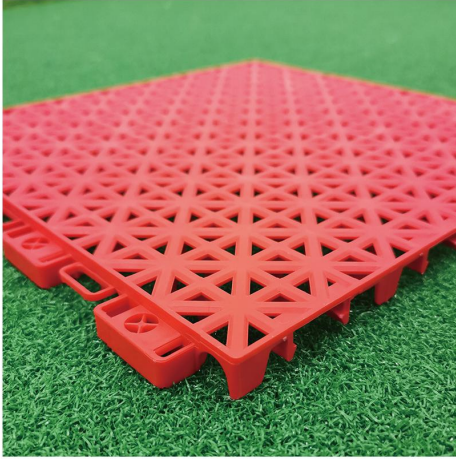

大米格地板
尺寸250*250*12mm

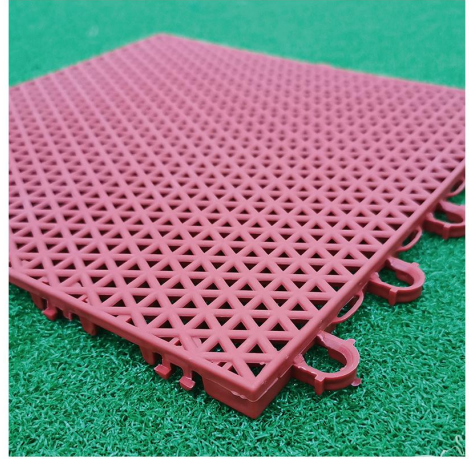


小米格地板
尺寸245*245*12mm

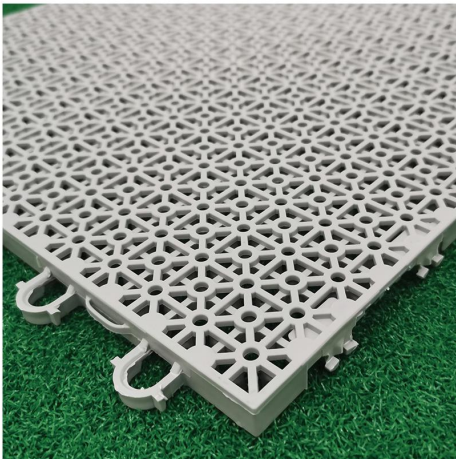


雪花格地板
尺寸305*305*12.5mm



钱币格地板
尺寸305*305*16mm

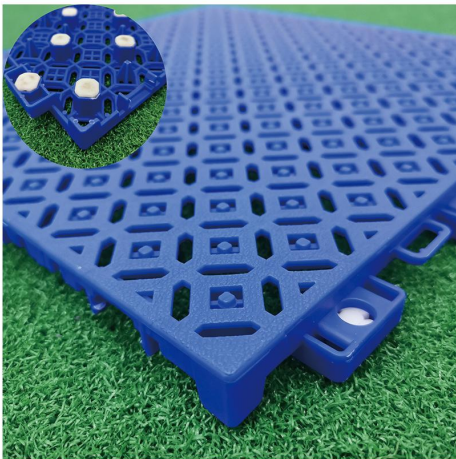

大钱币带缓冲垫
尺寸305*305*18mm

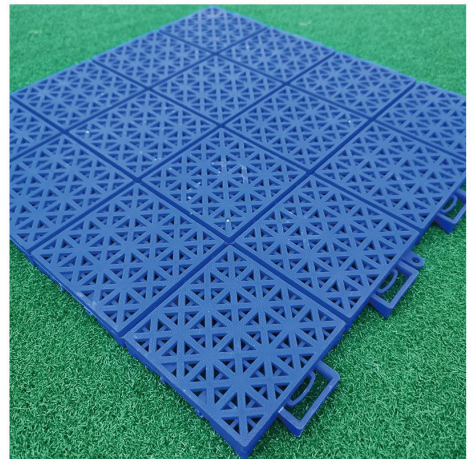

软连接格地板
尺寸340*340*16mm

资料收录中.....